



Llomek
DVEŘE • ZÁRUBNĚ

VÝROBA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

Slovo majitele

Děkujeme, že jste projevili zájem o výrobky rodinné firmy Zlomek, s.r.o., která se více než 20 let věnuje problematice interiérových dveří a zárubní. Zakládáme si na spokojenosti zákazníka, která pramení z kvality výrobku. Každé dveře a zárubně jsou vyráběny s náležitou péčí, jelikož se jedná o zakázkovou výrobu. V našich výrobních a obchodních provozech zaměstnáváme 50 pracovníků. Je velmi důležité, aby zákazník srovnával poměr ceny vůči konstrukci a zpracované kvalitě výrobku. Na první pohled totiž vypadají všechny dveře na trhu stejně, pokud je posuzujeme jen z katalogu. Rozdíl je však v zámku, závěsech, povrchu, ale hlavně v materiálu, detailech a konstrukci, která ovšem zůstává zákazníkovi skryta. Proto Vás zveme na některou z našich vzorkoven v ČR a na Slovensku, kde se můžete detailně seznámit s našimi výrobky, které jsou značeny puncem rodinné firmy Zlomek, s.r.o.

Josef Zlomek



provozovna v Hodoníně



provozovna v Rohatci




vzorkovna v Hodoníně



OBSAH

Smart	4
Inox	8
Nero	10
Glasswood	12
Vila	14
Tora	16
Lenta	18
Doorfix	20
Optimo, Victory, Antik	22
Standard	24
Forarch	26
Celoskleněné dveře	28
Aqua	30
Speciální dveře	31
Posuvné dveře	32
Skryté zárubně Battente	35
Ergon	36
Compack	37
Skládací dveře	38
Obklad kovové zárubně	39
Světlíkové stěny	40
Reference	41
Technické parametry	42
Příslušenství	44
Vybrané typy kování	46
Vzorník skel	47
Dekory	48
Stavební otvory	50


SMART

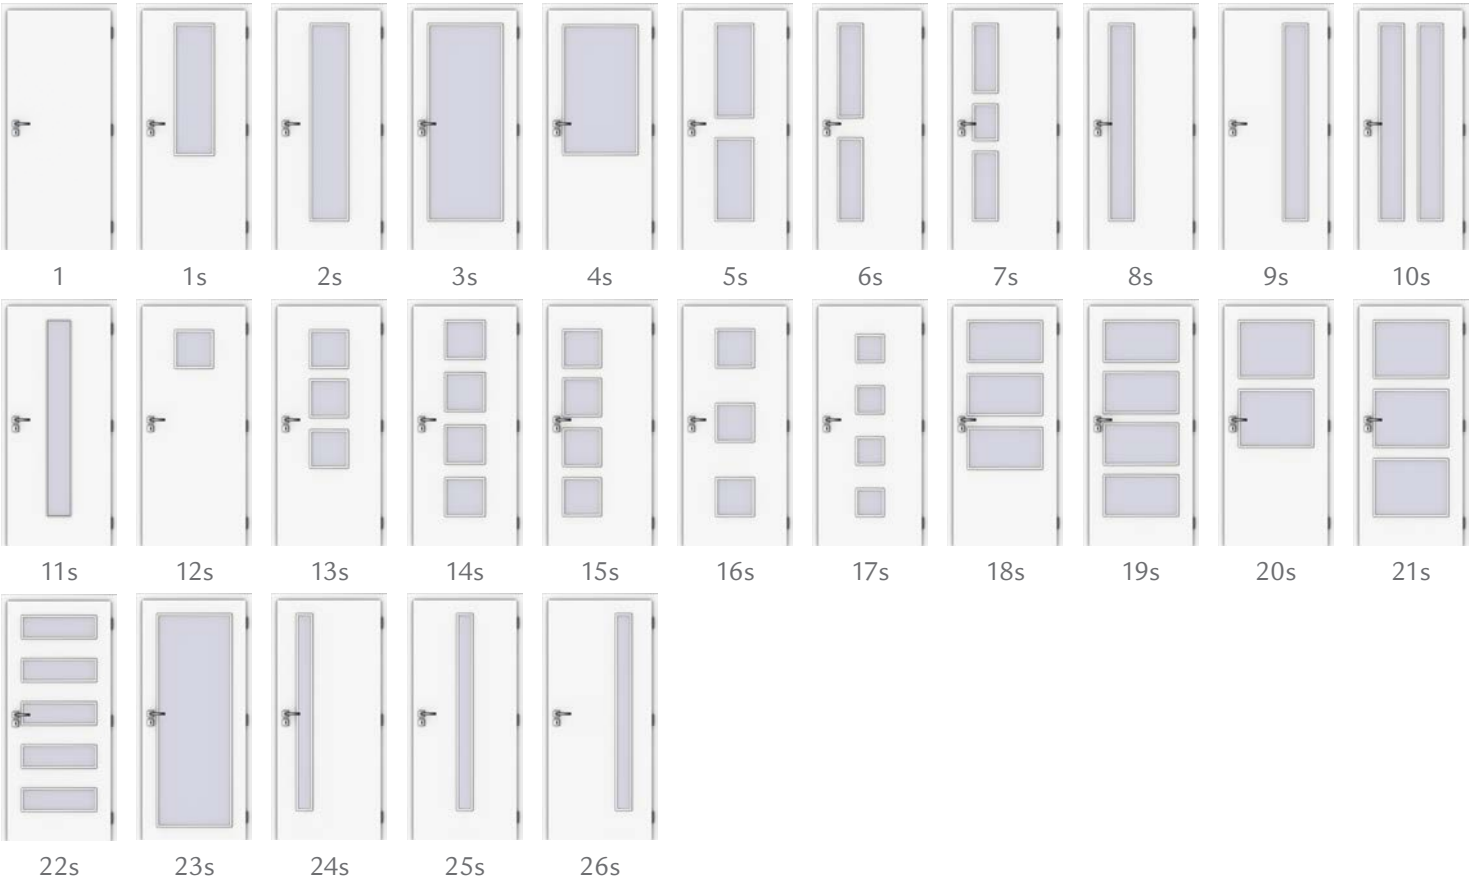


Dekory



Profily zasklívacích lišt
obalovaná



Dveřní výplň




Modelová řada vytvořená
z nejpoblárnějších modelů
prosklených dveří.



SMART 14s,
Javor,
sklo Matelux

SMART


SMART

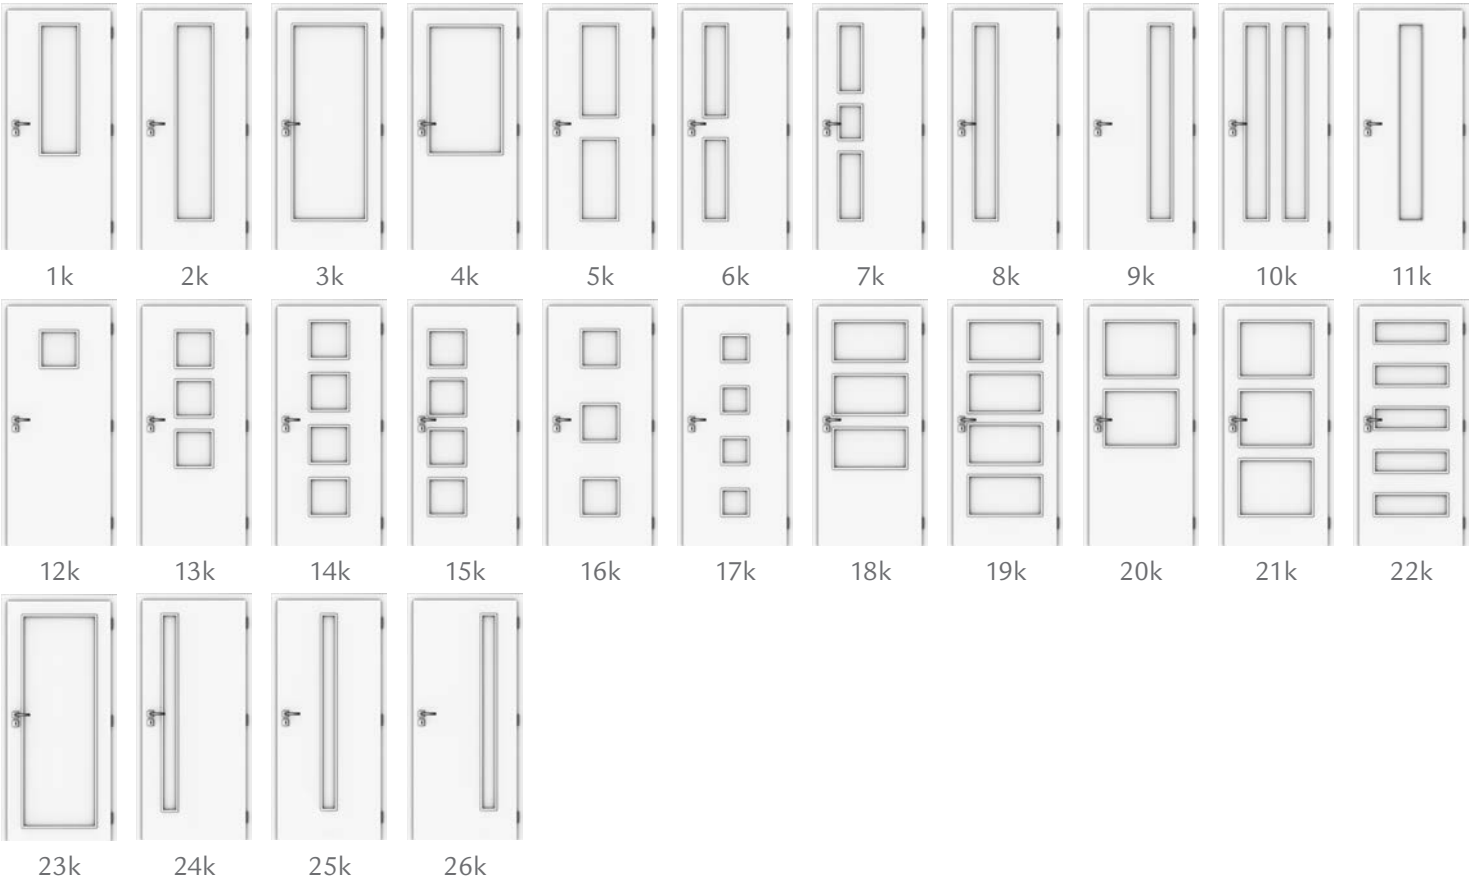


Dekory



Profily zasklívacích lišt
obalovaná

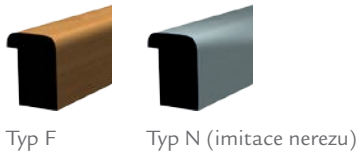

Dveřní výplň




Řada vytvořená
z nejpobulárnějších
modelů dveří,
skleněná výplň je však
nahrazena kazetou
v dekoru dveří.

SMART 19k,
Dub světlý,
závěs Tukan



SMART


INOX

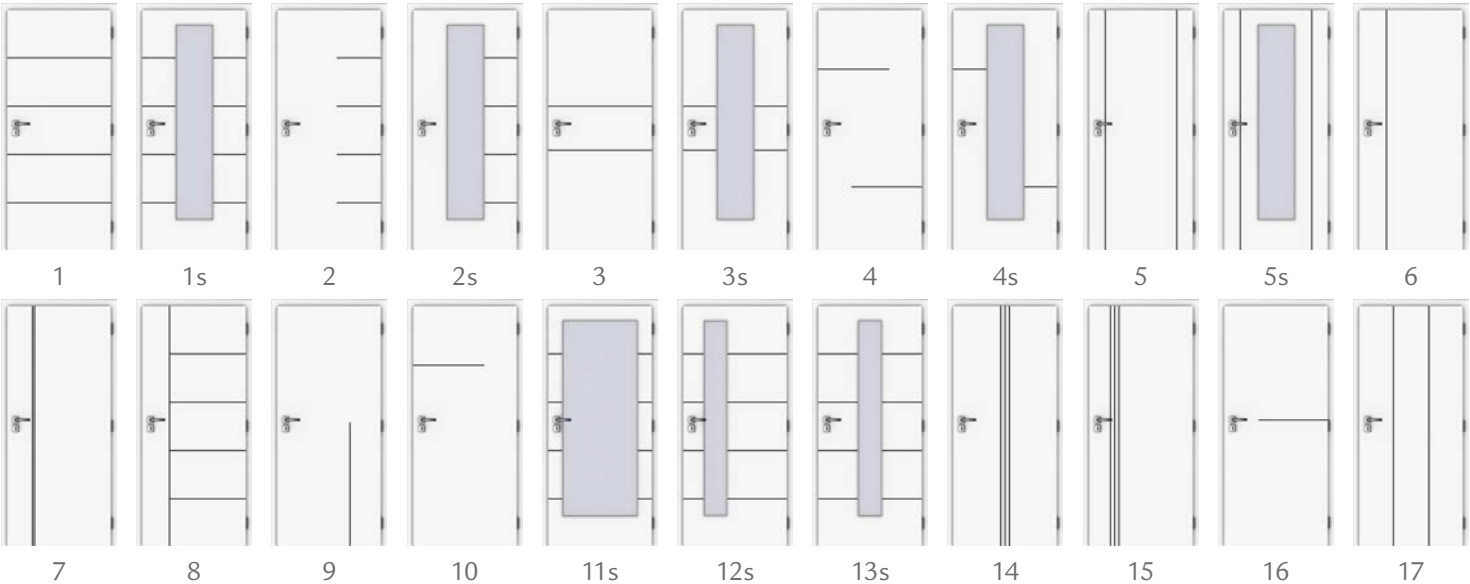

Dekory




Profily zasklívacích lišt
obalovaná



Typ N (imitace nerez)

Dveřní výplň



odlehčená DTD
(příplatková)

voština
(standard)


Dveře INOX
jsou vyzdobeny
nerezovými prvky,
které vnesou do Vašeho
interiéru eleganci.

INOX 1s,
Cream,
sklo Matelux,
bezfalcové provedení



INOX

NERO

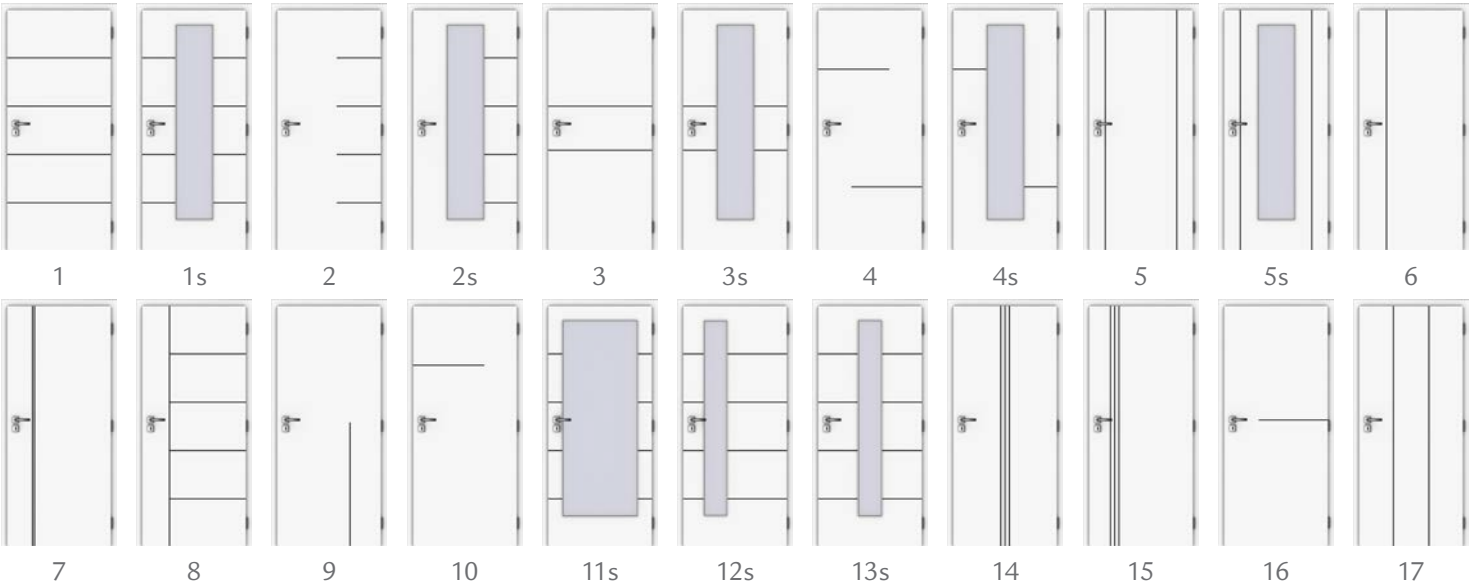

Dekory




Profily zasklívacích lišt
obalovaná



Typ F

Dveřní výplň



Dveře jsou vyzdobeny
černými pásky
ve vysokém lesku.
Zasklívací rámeček
je v barvě dekoru dveří.



NERO 7,
Bílá,
skrytý závěs pro falcové dveře

NERO

GLASSWOOD



K - značí výplň kazetu 12 mm

S - značí výplň sklo 8 mm

Možná je i kombinace dvou dekorů - rámu a výplně.


Vodorovná orientace dekorů pouze u CPL

Dekory



Typy skel - bezpečnostní 8 mm

connex čirý, connex mléčný



Posuvné dveře

Ize u modelů: 3s, 3k, 5s, 5k

Populární modelová řada,
která svým designem
přinese do každého interiéru
moderní nádech.

GLASSWOOD 2s,
Ořech Tabák,
sklo Connex mléčný



GLASSWOOD

VILA




Dekory



Profily zasklívacích lišt obalovaná




Typ F




Typ N (imitace nerez)

Dveřní výplň



odlehčená DTD



voština


Interiérové dveře
v anglickém stylu.
Standardně se vyrábí
v bílém provedení,
avšak výběr dekoru záleží
jen na Vás.

VILA 5s,
Bílá,
sklo Matelux,
závěs Tukan



VILA


TORA

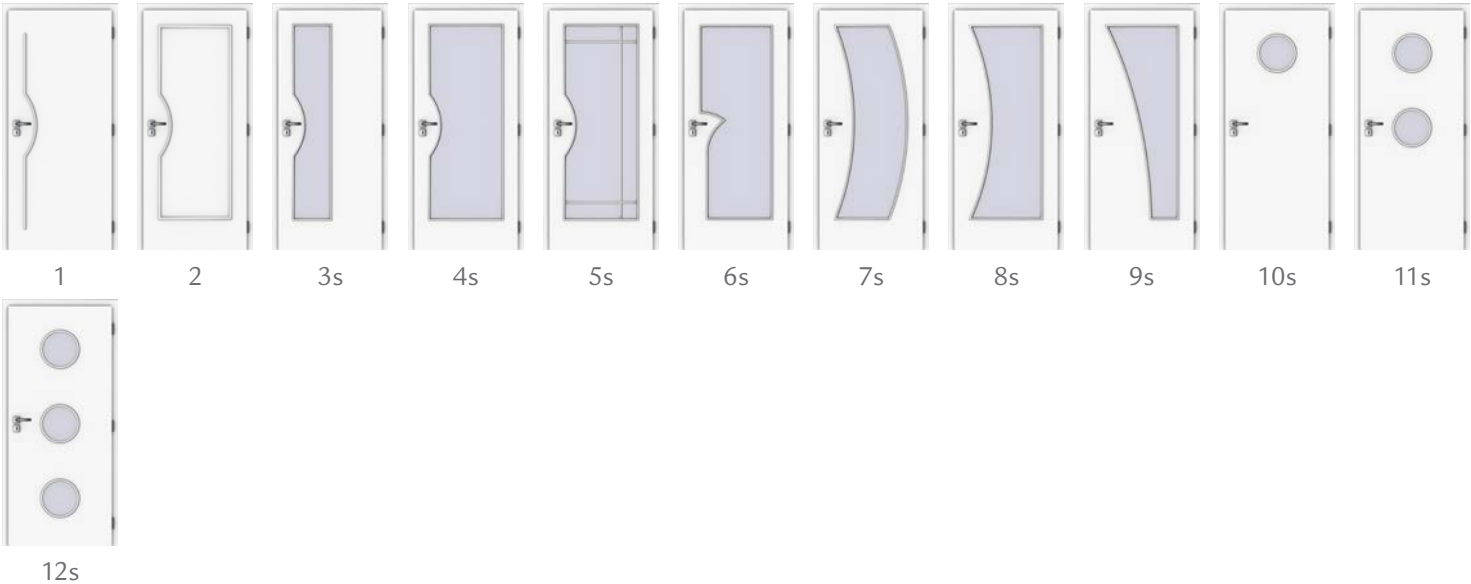

Dekory




Profily zasklívacích lišt
masivní

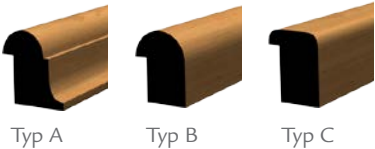

Lišty jsou z tvrdého masivního dřeva
mořeného do odstínu dveří.

Dvevní výplň




Fantazie hrající se s křivkami
předurčila vzhled jedinečné
modelové řadě TORA.



TORA 4s,
Jasan,
sklo Matelux

TORA

LENTA

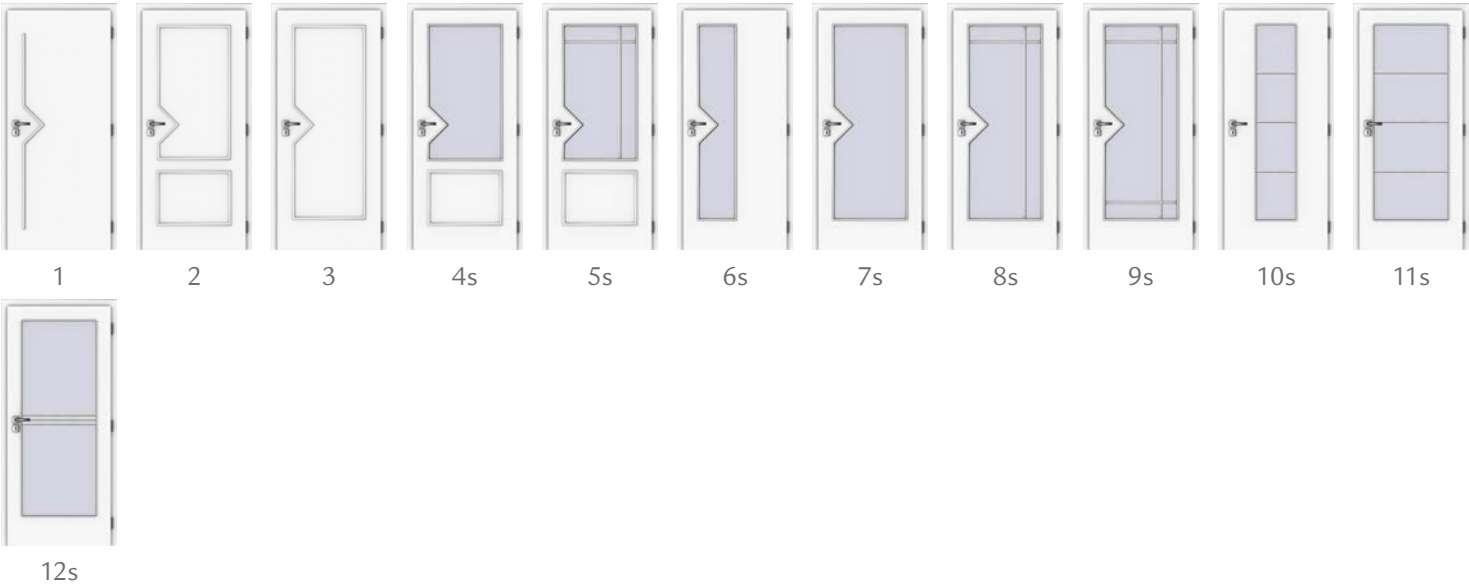


Dekory




Profily zasklívacích lišt
masivní

18 Lišty jsou z tvrdého masivního dřeva
mořeného do odstínu dveří.

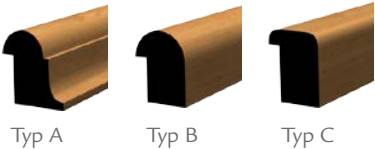

Dveřní výplň




Ostré tvary dodávají dveřím
nevšední a moderní vzhled.



LENTA 6s,
Ořech Lyon,
sklo Matelux

LENTA

DOORFIX

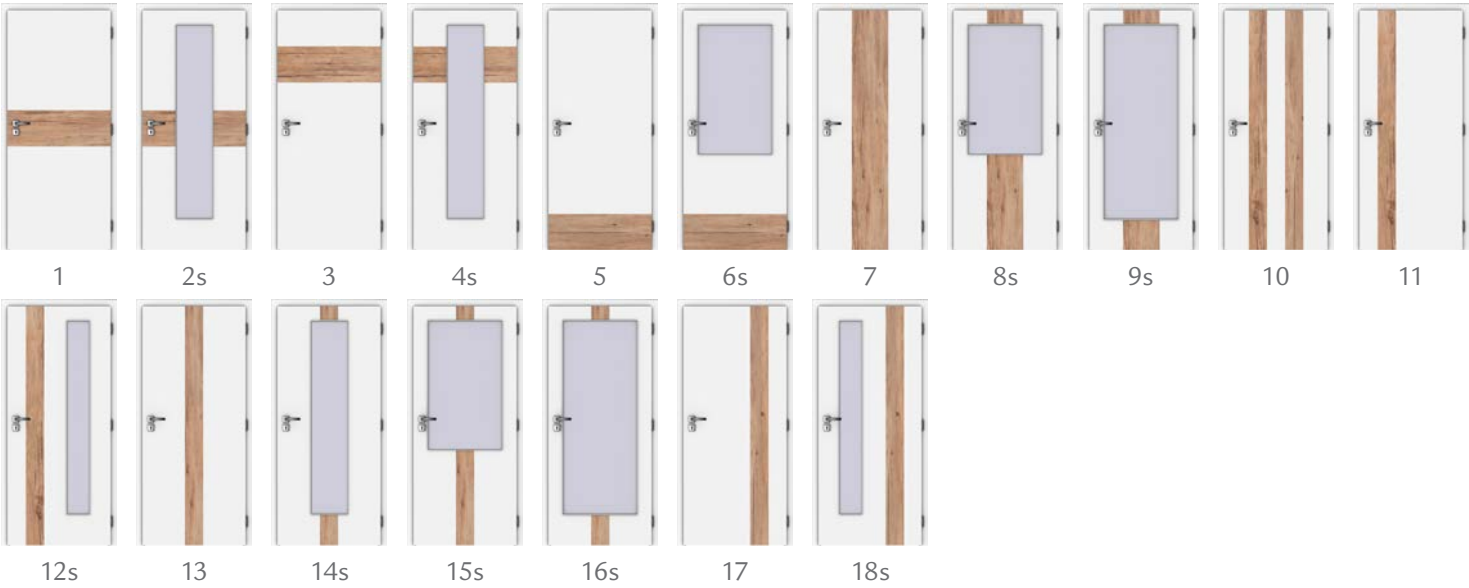

Orientace směru kresby textury vinylové lamely vždy koresponduje s její podélnou stranou.

Produktová stránka výrobku www.doorfix.cz


Nelze v protipožárním provedení

Dekory vinylových podlah Thermofix najdete na www.fatrafloor.cz


Dekory dveří



Profily zasklívacích lišt
obalovaná

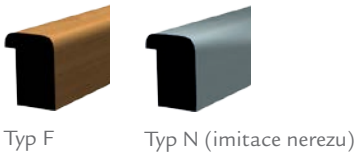

Dveřní výplň



Doorfix – to jsou interiérové
dveře s lamelami vinylových
podlah Thermofix.

Díky této kombinaci budou
dveře korespondovat
s vinylovou podlahou,
a tak dojde k designovému
propojení, které dodá
vašemu interiéru styl.

Už nebudete muset
při vybírání dekorů dveří
a podlah hledat podobné
vzory. Ve dveřích Doorfix
budete mít část vaší podlahy.



DOORFIX 1,
Bílá,
Thermofix - Buk Rustikal



DOORFIX

OPTIMO



2 2s 2sII 2sIII 2sIV 3 3s 3sV 3sVI 3sVII

VICTORY



2 2s 2sII 2sIII 2sIV 3 3s 3sV 3sVI 3sVII

ANTI-K




2 2s 2sII 2sIII 2sIV 3 3s 3sV 3sVI 3sVII

Dekory



Profily zasklívacích lišt masivní

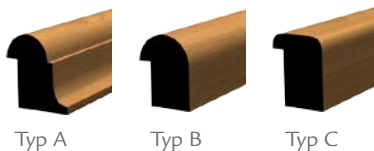


Typ A

Typ B

Typ C

Dveřní výplň



odlehčená DTD

voština

Jedny z nejstarších
modelových řad, jenž svým
vzhledem vkusně doplní
rustikální interiéry.

VICTORY 2s,
Třešeň Morgana,
sklo Matelux




**OPTIMO
VICTORY
ANTIK**


STANDARD



Dekory




Profily zasklívacích lišt
obalovaná



Typ F

Dveřní výplň



odlehčená DTD

voština

Řada Standard je
ekonomickou variantou.
Přináší výběr modelů
z řady Smart.
Rozdíl je v konstrukci – výplň
tvoří papírová voština.

STANDARD 8s,
Dub Antracit,
sklo Matelux



STANDARD

FORARCH



1 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s



11 12 13 14


Možná kombinace s dřevodekory.
Tmavý pruh značí kazetovou výplň kovolaminátu.

HPL KOVOLAMINÁTY


možnost jednostranného nalisování - vstup do bytu. Zárubeň pouze v povrchu nerez.




champagne




stratos



starline



fosil



struktural




nerez




army




cuprum




natural



patina




gold (23 karátů)



stone


Profily zasklívacích lišt
obalovaná

Hrana dveří dveří - stříbrná




Typ N (imitace nerezů)

Dveřní výplň



odlehčená DTD



voština

Kovolaminátové dekory
dodají dveřím jedinečný styl.



detail nerezového kompletu dveří a zárubně

FORARCH 1,
Fosil



FORARCH



Celoskleněné dveře dodají
Vašemu interiéru vzdušnost.

Kompletní seznam vzorů
najdete na www.zlomek.cz

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

AQUA

voděodolné dveře

Plastové interiérové dveře AQUA byly speciálně vyvinuty **pro průmyslové provozy**. Jsou **voděodolné a nárazuvzdorné**. Možností jsou i dveře **s protipožární úpravou**.

Konstrukce dveří:

Certifikované plastové profily pro průmyslové a potravinářské prostředí. Odolný povrch ABS 2mm, výplň dveří je tvořena EPS deskou (speciálně tvrzený polystyren, který je vhodný pro konstrukci dveří).


Dveře mohou být plné i prosklené. Jsou osazeny **plexisklem**. Zámek a závěsy jsou povrchově ošetřeny dvougeneračním zinkováním pro vysoké zátěže vnějších vlivů.

Možnost využití:

myčky, školy, jídelny, kuchyně, autoservisy, komerční prostory, chemické provozy, dezinfikované provozy, podzemní prostory, bazény, prašné prostředí, lakovny, sociální zařízení, masný průmysl, aj.

Zárubně Aqua:


- obložkové
- zárubně pozink
- zárubně nerez




model 100




model 200



model 300



model 600




model 400



model 330

Zasklení plexisklem, čiré nebo matné, tloušťka 4 mm

Barva:



bílá
RAL 9003



šedá
RAL 7040



červená
RAL 3031



modrá
RAL 5015

O nabídce dřevodekorů se informujte u našich prodejců.

Dveře s protipožární odolností EI 30 DP3



model 100/
DPO

SPECIÁLNÍ protipožární, protihlukové, klima dveře

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

Protipožární dveře a zárubně pro bytovou i průmyslovou výstavbu vyrábíme v provedení EI 30 DP3, EW 30 DP3. Je možné je dodat i v kouřotěsné úpravě, popř. bezfalcové konstrukci. Mohou být osazeny širokou nabídkou speciálního kování: kartové zámky, el. zámky, panikové kování atd.



detail protipožární pásky



detail PUR výplně dveří



Protipožární rámová stěna v HPL Nerez



detail zámku protipožárních dveří

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

Pokud máte větší požadavek na neprůzvučnost, nabízíme Vám protihlukové dveře. Dveře je možné dodat v plně i prosklené variantě. Hodnota útlumu R_w je v závislosti na jejich konstrukci 33dB, popř. 37dB. Dveře musí být navíc osazeny pevným prahem nebo výsuvnou prahovou lištou.

KLIMA DVEŘE

Slouží pro oddělení prostor s odlišnými teplotami.

Vhodné jako přechod z vytápěného prostoru do nevytápěných garáží, sklepů, zádveří.

Díky PUR výplni dveří je součinitel prostupu tepla křídlem $1,25 \text{ W/m}^2\text{K}$ a zvukový útlum $R_w = 24 \text{ dB}$. Součástí dveří je vyrovnávací tyč.

Možné provedení pouze v neproskleném provedení SMART 1.

Posuvné dveře na stěnu

Jednokřídlé, dvoukřídlé - tento způsob otvírání lze využít při jednoduché rekonstrukci. Nevyžaduje žádné speciální stavební úpravy. Dveřní křídlo je zavěšeno v kolejnici připevněné na stěnu. Ve spodní části dveřního křídla je drážka. Do podlahy je přišroubován vodící trn, který zajišťuje přímočarý pohyb křídla. Pro větší komfort lze u dvoukřídlých posuvných dveří využít synchronního mechanismu, kdy se při otevírání jednoho křídla současně otevírá i křídlo druhé. Posuv na zeď je v závislosti na typu kování možné zabudovat se zárubní nebo bez ní. Zrovna tak je možné u vybraných kování využít většího komfortu tichého dojezdu.


jednokřídlé 		dvoukřídlé 	
			
systém Elox		systém Planeo	
na zeď	✓	✓	✓
na obložku	✓	✓	✗
tichý dojezd	✓/✗	✓	✗
			
systém Minima		systém Standard	

Součástí zárubně u jednokřídlých posuvných dveří může být tzv. dorazový hranol, který při zavřených dveřích zamezuje průhledu mezi dveřním křídlem a zárubní. Křídlo pak může být uzamykatelné.

Posuvné dveře do zárubně

U širších stavebních otvorů je možné řešit situaci fixním proskleným křídlem, které je pevně spojeno se zárubní. Průchod pak tvoří posuvné křídlo, které se nasunuje před fixní křídlo. Výhodou systému je, že není třeba provádět větší stavební úpravy a celá širší stavebního otvoru může být prosvětlena.





Všechny posuvné dveře jsou z důvodu vyšší odolnosti namáhané hrany **opatřeny pevnější ABS hranou tl. 2mm**. Ve spodní části křídla je vložen hliníkový U profil zajišťující tichou a bezproblémovou funkčnost po dobu užívání posuvného systému.



Detail posuvu Elox



Detail posuvných dveří do zárubně



Detail uzamykání posuvu



POSUVNÉ DVEŘE




Posuvné dveře do pouzdra


Jsou dokonalým řešením z hlediska úspory místa. Vyžadují však větší stavební úpravy. Do stavebního otvoru je třeba zabudovat stavební pouzdro, které je uzpůsobeno pro zděnou nebo sádkartonovou příčku. Spolu s dodavatelem pouzder Eclipse nabízíme širokou škálu variant: jednokřídlové, dvoukřídlové, teleskopické nebo posuvné křídla proti sobě do zákrytu.

Dveře posuvné do stavebního pouzdra



jednokřídlové





dvoukřídlové



teleskopické




do zákrytu




POSUVNÉ DVEŘE

Syntesis® Battente
jsou otočné dveře
se skrytou zárubní.
Díky naprosté integraci dveří
se stěnou vytváří jedinečný
dojem neviditelných dveří.
Odlehčíte prostor
a místnost i opticky
zvětšíte.



dveře otevírané dovnitř



dveře otevírané ven

 **ECLISSE®**
Více na www.eclisse.cz




BATTENTE



ERGON

Speciální řešení pro malé a těsné interiéry nabízí jedinečný inovativní způsob oboustranného otevírání dveří (dovnitř i ven), přičemž otevřená křídla se opírá o vnitřní část zárubně. Systém Ergon tak minimalizuje nároky na půdorysný prostor otevřeného dveřního křídla. Používá se v prostorech, kde dochází k potkávání se dvou až tří dveří, a tak se zlepšuje dostupnost a obyvatelnost menších místností. Ergon s sebou nenese žádné speciální požadavky na rozměry dveří či úpravy stavebního otvoru.

Z důvodu kování v křídle lze vyrobit pouze dveře plné, nebo prosklené typ Smart 8S.

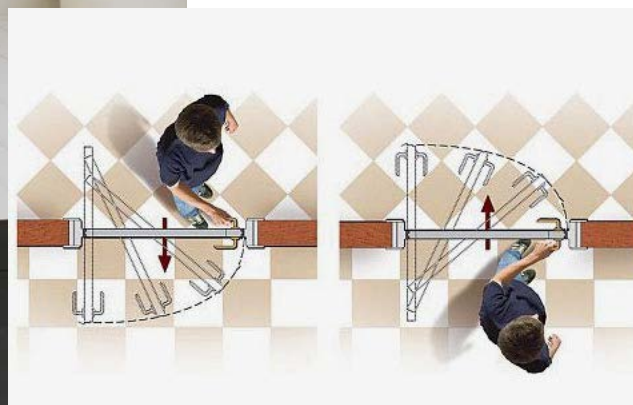

Dveře se otevírají
složením na stranu
a nasunutím před stěnu.
Tento typ dveří vyžaduje
až o 50% menší manipulační
prostor pro otevírání
než klasické otočné dveře
a maximalizuje tak využitelný
prostor v okolí dveří.
Světlost průchodu zůstane
nezměněna.

Z důvodu kování v křídle lze
vyrobit pouze dveře plné,
nebo prosklené typ Smart 8S.




COMPACT


SKLÁDACÍ

Při otevření dojde ke složení na dvě poloviny a nasunutí na jednu stranu zárubně. Průchod se tím zmenší o 8,5 cm. Kování skládacích dveří ZLOMEK je skryté, při zavřených dveřích nejsou vidět závěsy.

jednokřídlé - levé




jednokřídlé - pravé



dvoukřídlé



Typy dveří

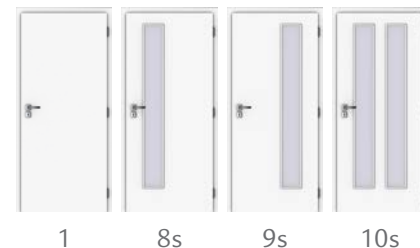

OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

Obklad kovové zárubně (OKZ) je oblíbenou alternativou obložkových zárubní vhodnou do prostor, kde je bourání stávajících kovových zárubní nepřijatelné z důvodu prašnosti či hluku, který rekonstrukce přináší. OKZ je snadný, rychlý a tichý způsob, jak dát svému domovu moderní vzhled bez náročnější přestavby. OKZ lze použít na dveře otočné, posuvné, i pro obklad otvoru bez dveří.



Světlost průchodu

Po obložení kovové zárubně se světlost průchodu zmenší o 5 cm na šířku a 2,5 cm na výšku.

Při montáži obložkové zárubně se musí odstranit stávající závěsy kovové zárubně.



Dekory

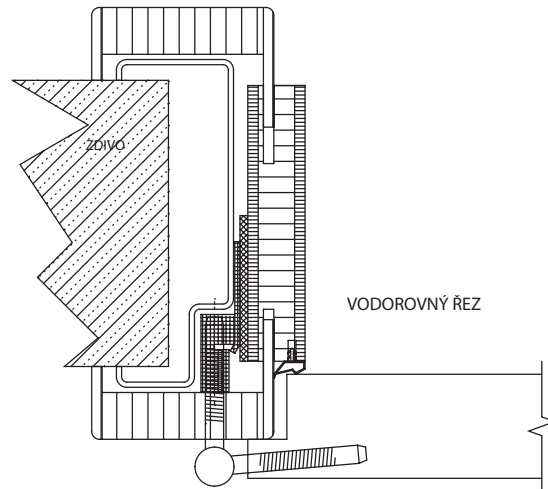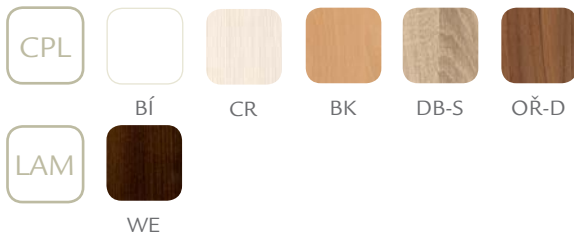

SVĚTLÍKOVÉ STĚNY

V případě širších stavebních otvorů s požadavky na prostup světla se nabízí deset možných variant. Dveře mohou být otočné, posuvné nebo skládací.

Typy světlíků



Standardní výška okopu bočního světlíku je 72 mm.
Na přání lze vyrobit okop výšky 270 mm

Varianty



Typ 1 je možné dodat v provedení
křídlo + nadpanel



Ostatní nadsvětlíky lze vyrobit s plnou výplní

Světlíková okna



SV







VO

Světlík
s výškou okopu
72 mm



REFERENCE

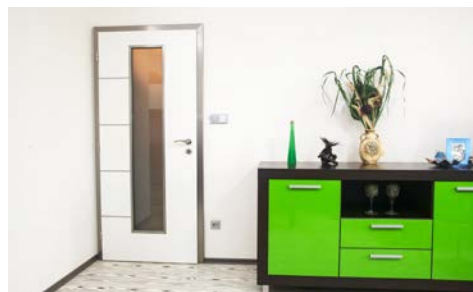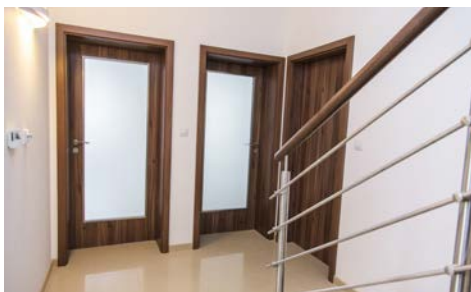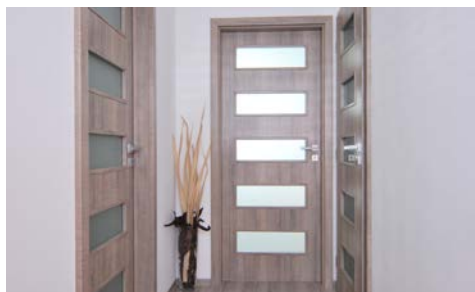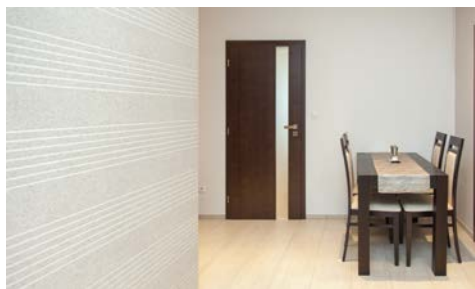

TECHNICKÉ PARAMETRY

KONSTRUKCE DVEŘÍ

Rám


Základem konstrukce dveřního křídla je masivní smrkový rám. Ten je z důvodu vyšší pevnosti a tuhosti konstrukce křídla navíc zpevněn stabilizačním profilem.

Výplň


Voština – tvrzený papír ve tvaru včelích pláství. Dveře pro standardní potřeby.

Odlehčená DTD – splňuje vyšší akustické vlastnosti. Zajišťuje vyšší odolnost křídla vůči mechanickému poškození.


Plná DTD – zajišťuje pevnost a tuhost, odolná proti proražení.



voština



odlehčená DTD



plná DTD

Plášť

Lamino, CPL – Barevně stálé, snadno udržovatelné, odolné vůči mechanickému poškození a krátkodobému působení vody. Vhodné pro rodinné domy, byty a komerční prostory.

Kování

Standardně je dveřní křídlo osazeno třemi kusy závěsů standard v povrchové úpravě nikl a BB, PZ nebo WC zámkem o rozteči 72 mm.



BB



PZ




WC

Provedení:

- bezfalcové


- falcové

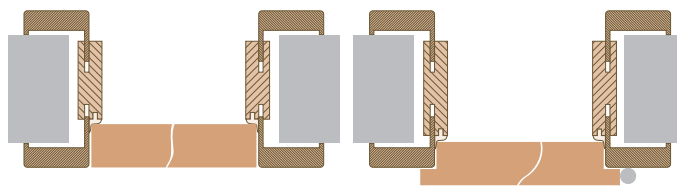

ZÁRUBNĚ

Dveře levé

Dveře pravé

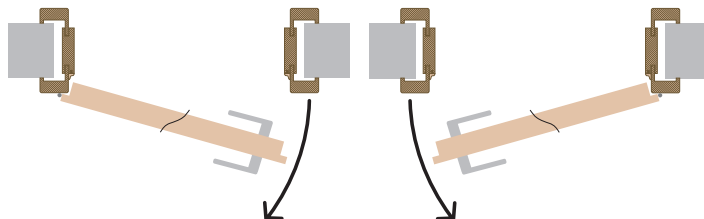

– panty viditelné vlevo


– panty viditelné vpravo



Výrobky jsou označeny ochrannou známkou

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň je osazena protiplechem, který je kromě standardního připevnění do obložky navíc připevněn do středového dílce a tím zabezpečuje zvýšenou odolnost proti vyražení. Vybrané materiály a mohutnější konstrukce zárubně garantují její pevnost a stabilitu.

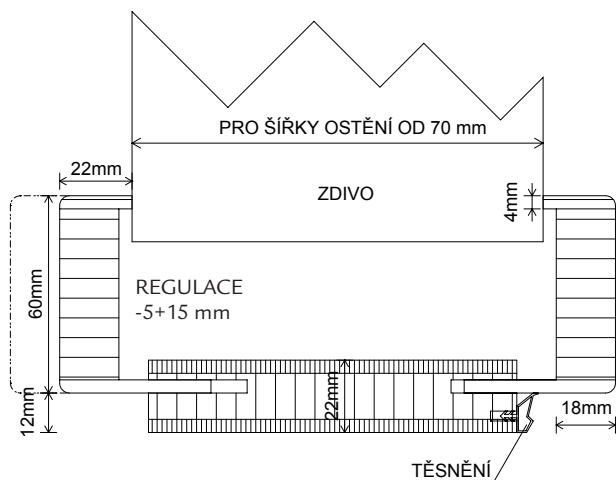

Detail připevnění protiplechu



PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁVĚSY:



závěs STANDARD Nikl
pro falcové dveře



závěs STANDARD
Satin pro falcové dveře



závěs MINI
pro falcové dveře



závěs TUKAN
pro falcové dveře



skrytý závěs TECTUS
340 pro bezfalc. dveře



skrytý závěs TECTUS
380 pro falcové dveře



závěs JUST 3D
pro bezfalcové dveře

Závěsy příplatkové:

STANDARD satin - 3ks závěsů v povrchové úpravě nikl satin

MINI – 3 ks závěsů v povrchové úpravě satin

TUKAN - 2ks závěsů v povrchové úpravě nikl satin

TECTUS 340 - 2ks skrytých závěsů pro bezfalcové dveře

TECTUS 380 - 2ks skrytých závěsů pro falcové dveře

JUST 3D - 2ks závěsů pro bezfalcové dveře

Digitální kukátko

- je alternativou klasického dvevního kukátka a nabízíme jej ve dvou provedeních:

Digitální kukátko bez záznamu nahrazuje standardní kukátko a jeho výhodou je, že se Vám prostor přede dveřmi zobrazí na displeji. Z tohoto důvodu je tento typ kukátka vhodný především pro starší lidi nebo pro děti, které ještě nedosáhnou okem na klasické dvevní kukátko. Otvor kukátka je z venkovní strany stále tmavý a návštěvník tedy nepozná, zdali se na něj zrovna díváte, či nikoliv.

Digitální kukátko se záznamem obsahuje navíc tlačítko zvonku. Po zazvonění je spuštěna kamera, která 5 vteřin nahrává



digitální kukátko

prostor přede dveřmi. Zpětně si tedy můžete přehrát záznam, kdo se Vás během dne snažil zastihnout, zatímco jste nebyli doma.

Displej: úhlopříčka 6,5 - 8,5cm dle typu;
Zorný úhel: 170 stupňů; Napájení: 3ks AA tužkové baterie.

Výsuvná prahová lišta

Zamezuje proudění vzduchu pod dveřmi. V minulosti se problematika řešila dveřním prahem, dnes se nabízí elegantnější bezbariérové řešení. Výsuvná prahová lišta je zapuštěna do spodního rámu dveří. Při uzavření dveří dojde mechanicky k vysunutí lišty, která utěsní prostor mezi podlahou a dveřním křídlem, bez ohledu na nerovnosti podlahy. V nabídce je i pro protipožární dveře.



výsuvná prahová lišta - detail

Větrací mřížka

Umožňuje proudění vzduchu do místnosti zavřenými dveřmi



větrací mřížka

Dveře jsou standardně vyráběny se 3ks závěsů v povrchové úpravě nikl

Samozavírač



Panikové kování



Elektrický zámek – BEFO




Kartové systémy



Magnetický zámek

Je standardně použit u všech bezfalcových dveří. Obsahuje pouze střelku bez závory, která je uzamykatelná. Při otevřeném křídle je střelka zasunuta do těla zámku a nevyčnívá tak z hrany křídla. Hrana je opatřena pevnější hranou ABS 2 mm.





Systém generálního, hlavního a skupinového klíče

Systém generálního klíče je využíván ve veřejných a soukromých institucích, firmách, školách a všude tam, kde je nutné přidělit prostřednictvím klíčových

práv přístup do jednotlivých prostor daného objektu. Práva jsou rozděleny na klíče generální, hlavní a skupinové. Každá zámková vložka má svůj klíč, kterým nelze odemknout žádnou jinou vložku. Skupinový klíč otevře všechny vložky příslušné skupiny a hlavní klíč otevře všechny vložky v několika skupinách. Generální klíč pak otevře všechny vložky ve všech skupinách.

Sklo PRIVA – LITE

je vrstvené sklo, do kterého je připojena elektřina. Ve vypnutém stavu je sklo mléčné. Působením el.napětí se však sklo stane průhledným.

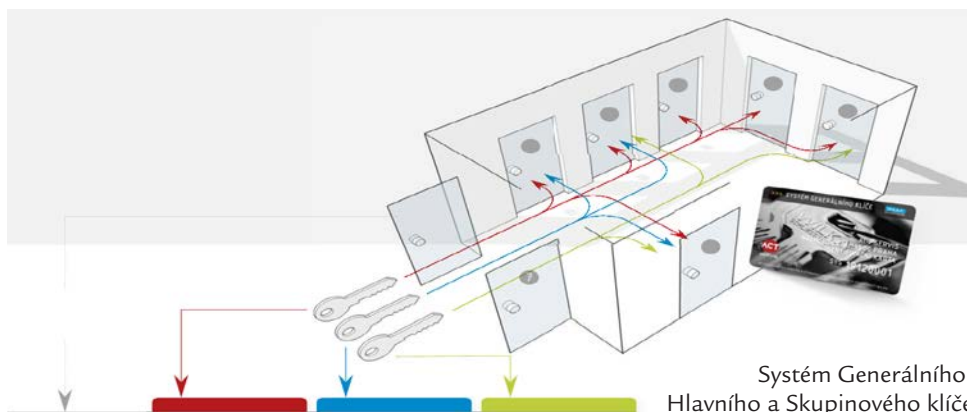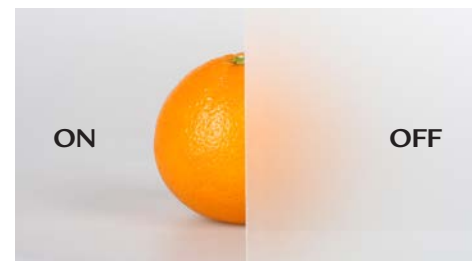

Systém Generálního, Hlavního a Skupinového klíče

VYBRANÉ TYPY KOVÁNÍ



ACT Prezident



ACT Senator



ACT Diplomat



ACT Eura



ACT Coimbra



M&T Promo



M&T Entero



M&T Garanti



M&T Maximal Cr



Schachermayer ARC



1

v:110mm š:35mm



2

v:105mm š:40mm



3

v:160mm š:50mm



4

v:145mm š:45mm



5

v:140mm š:40mm




6

v:190mm š:32mm



7

v:125mm š:40mm



8

v:70mm š:70mm



9

v:140mm š:40mm



10


Hranová mušle




11

Hranová mušle


VZORNÍK SKEL




kůra čirá




kůra bronz



činčila čirá

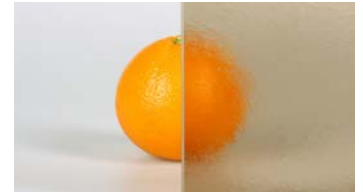


činčila bronz




float



arena




krizet

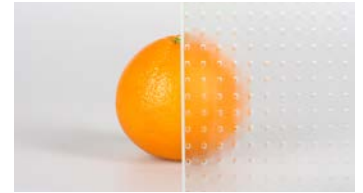


mastercarre




masterligne



mastershine




matelux

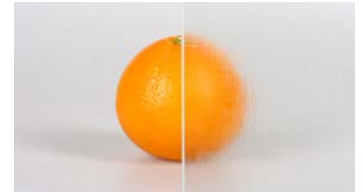


thela



california




estriado



spotlyte



texas

















connex čirý




connex mléčný

DEKORY


 CPL H1424 cream	 CPL H1424 cream vodorovně	 CPL H1298 jasan	 CPL H1298 jasan vodorovně	 CPL H1521 javor	 CPL H1521 javor vodorovně
 CPL H1582 buk	 CPL H1582 buk vodorovně	 CPL H3389 dub	 CPL H3389 dub vodorovně	 CPL H1145 dub světlý	 CPL H1145 dub světlý vodorovně
 CPL H1150 dub šedý	 CPL H1150 dub šedý vodorovně	 CPL H3734 ořech dijon	 CPL H3734 ořech dijon vodorovně	 CPL H3702 ořech tabák	 CPL H3702 ořech tabák vodorovně
 CPL H3363 dub antracit	 CPL H3363 dub antracit vodorovně	 CPL W980 bílá – perla	 CPL U763 šedá	 CPL U963 antracitově šedá	 CPL F509 stříbrná (příplatková CPL)

DEKORY




Lamino-DDL

bílá – pór




lamino-DDL 352

olše




lamino-DDL 435

třešeň morgana




lamino-DDL 382

třešeň siena




lamino-DDL 454

ořech lyon




lamino-DDL 354

dub rustikal




lamino-DDL 505

ořech



lamino-DDL 450

wenge jakr



HPL

česaná nerez

Aktuální nabídka dekorů na www.zlomek.cz

Široká nabídka dekorů HPL



Dveře je možno dodat také v odstínech dle vzorníku RAL.



STAVEBNÍ OTVORY

V případě, že jste se rozhodli pro obložkové zárubně, je nutné, abyste toto rozhodnutí učinili včas, tzn. při projektu, nejpozději při realizaci hrubé stavby. Stavební otvory pro zárubně musí mít dané parametry, které jsou uvedeny níže. Samotná montáž zárubní se provádí po dokončení maleb, obkladů a všech podlahových krytin, včetně koberců. V případě obkladů stěn, které nepřesahují nebo nekončí ve stejné výšce jako zárubně, je zapotřebí neprovádět obložení až do konce stavebního otvoru, ale vynechat jednu řadu obkladu a tu dodělat až po samotné montáži zárubně. Promyslete si umístění dveří s ohledem na elektroinstalaci, okolní zdi, či budoucí vybavení. Nemáte-li dostatek prostoru, zvolte si např. posuvné dveře na zeď, do pouzdra nebo dveře skládací. Pokud je stavba v takové fázi, že již není možné atypické stavební otvory upravit, nic není ztraceno! Vyrobíme vám dveře dle vaší potřeby.



Tabulka rozměrů dveří, zárubní a stavebních otvorů


jmen. rozměr š. x v. (mm)	A šířka křídla	B světlá š. zárubně	C světlá š. otvoru	D celková š. zárubně	E výška křídla	F světlá v. zárubně	G světlá v. otvoru	H celková v. zárubně
600 x 1970	650/620	606	700	750	1985/1970	1970	2020 (2010-2030)	2042
700 x 1970	750/720	706	800	850				
800 x 1970	850/820	806	900	950				
900 x 1970	950/920	906	1000	1050				

Šířka ostění zárubně je vyráběna z jednoho nepřerušovaného kusu.

Stavební otvor pro protipožární zárubeň: šířka + 12 cm, výška min. 203 cm


Stavební otvor pro rámovou zárubeň: šířka + 20 cm, výška 207 cm

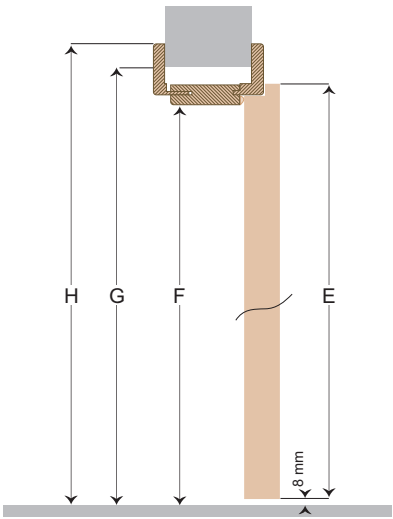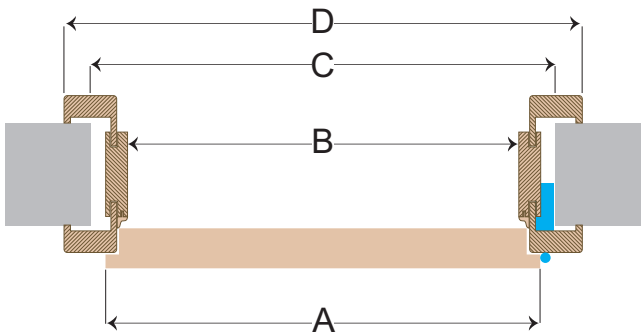

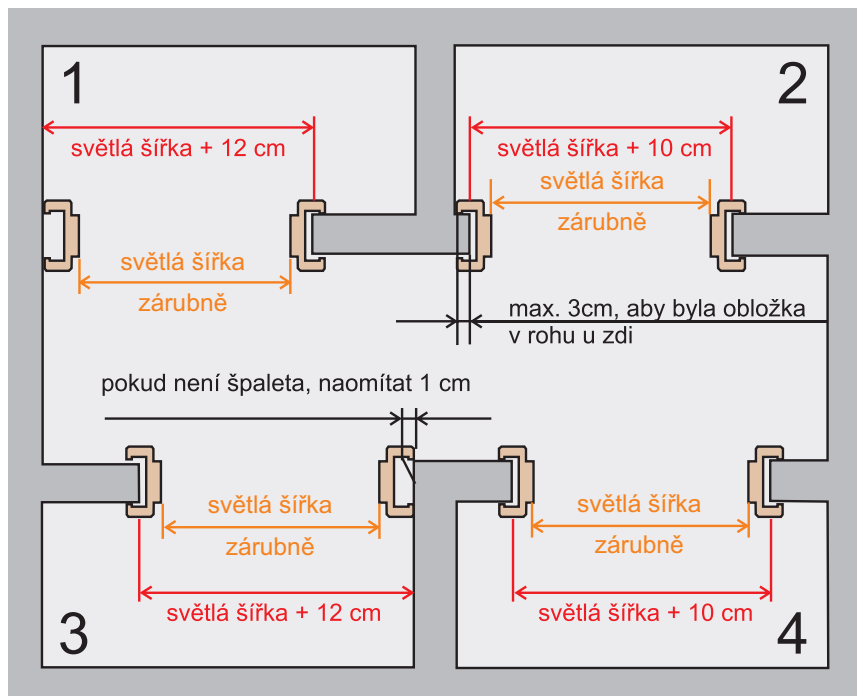


Napojení podlah pro falcové dveře

Osa přechodové podlahové spáry
10-15 mm do místnosti
(na straně závěsů)

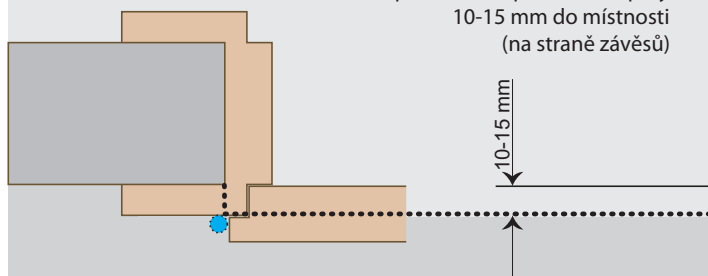

Napojení podlah pro bezfalcové dveře a kovové zárubně

Osa přechodové podlahové spáry
v rovině stěny

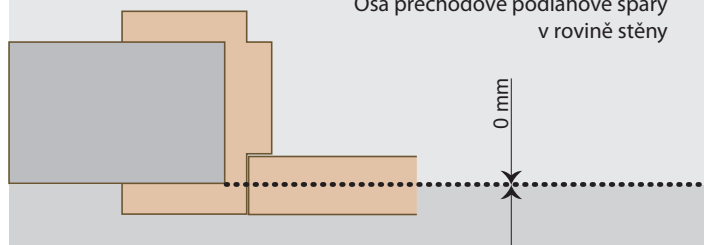



**Sídlo společnosti
a vzorková prodejna HODONÍN**

Čajkovského 39, 695 01 Hodonín (Velká Kasárna)
Tel.: +420 518 344 599, +420 518 322 300
Fax: +420 518 342 809, Mob.: +420 602 556 830
e-mail: info@zlomek.cz

w w w . z l o m e k . c z
w w w . z l o m e k . s k

VZORKOVNY

Aktuální seznam vzorkoven najdete na www.zlomek.cz
a www.zlomek.sk



Nastavte si vzhled dveří
podle svých představ na www.zlomek.cz
Změny vyhrazeny.

© ZLOMEK, s.r.o., verze katalogu 9/2015

Autorizovaný prodejce

